


AUSSENSPIEGELGLAS: AUSBAU - EINBAU

Unerlässliche Spezialwerkzeuge	
Satz Hebel zum Abgarnieren.	Car. 1363

AUSBAU

1. AUSBAU DES BETREFFENDEN TEILS

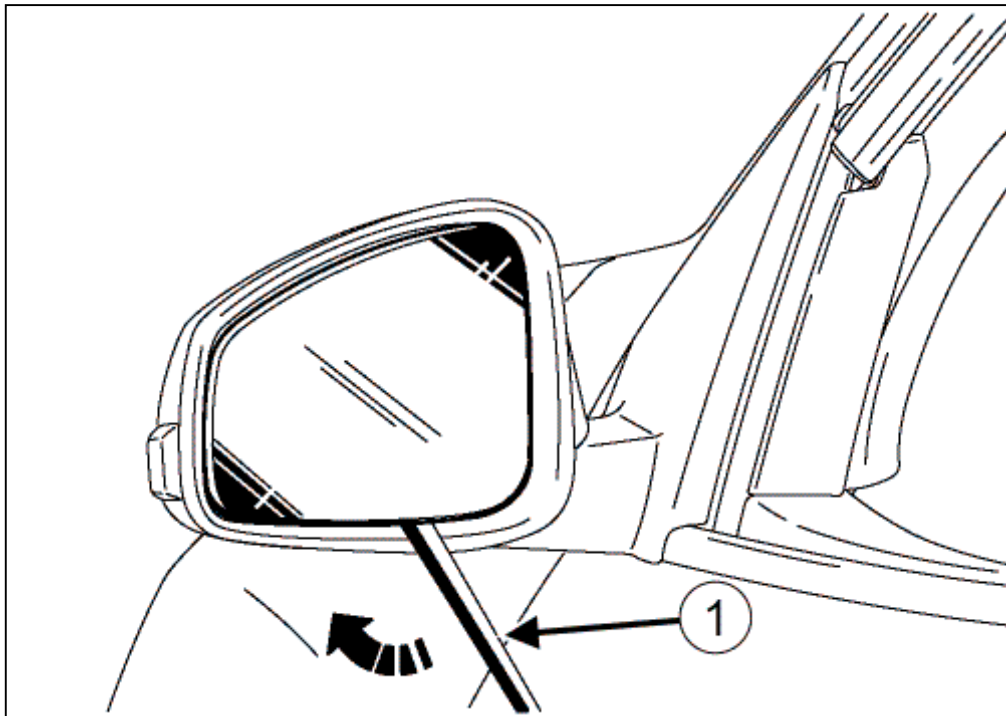


- Den Außenspiegelrand(1) (mit Abdeckband) schützen.
- Das Außenspiegelglas mit Hilfe des Werkzeugs Satz Hebel zum Abgarnieren.(Car. 1363) austrasten.
- Den Steckerabziehen.

EINBAU

1. EINBAU DES BETREFFENDEN TEILS

- Den Stecker anschließen.
- Das Außenspiegelglas einrasten.

2. FERTIGSTELLUNG

 Die Funktion prüfen.

XSL version : 3.02 du 22/07/11



Repair-50x07x08x08-01x37-1-19-1.xml

